


使用说明书 内容管理篇 Visual Software Suite

Windows

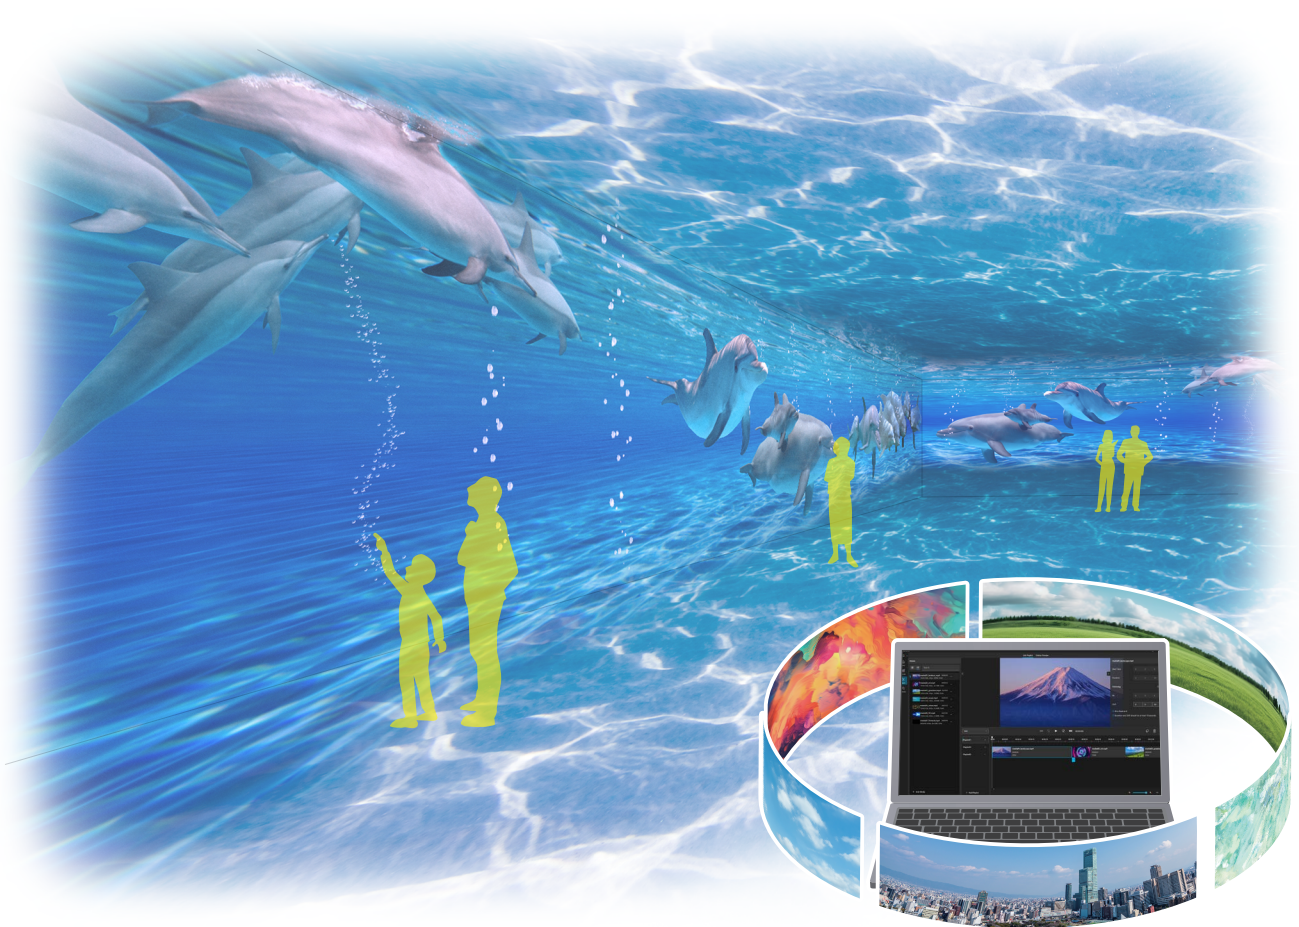

使用前请阅读

本手册介绍 Visual Software Suite 的内容管理功能。

感谢您购买本 Panasonic 产品。

■ 使用本软件前，请仔细阅读本说明书。

目录

注意事项和免责声明	3
本软件的功能	4
准备	5
术语	5
可注册的内容	5
日程表发送目的地	6
基本操作流程	7
注册内容	8
创建播放列表	10
创建播放列表	10
编辑播放列表	13
检查播放列表	16
在 Edit Playlist 屏幕上进行检查	16
使用媒体处理器进行检查	19
注册媒体处理器	19
播放播放列表	22
创建时间表	25
创建时间表	25
编辑时间表	28
创建日程表	31
创建日程表	31
编辑日程表	33
发送日程表	36
注册媒体处理器	36
发送日程表	39
常见问题	41
商标	42

注意事项和免责声明

- 本软件 (Visual Software Suite) 使用了以下软件。
 - (1) 松下影像显示株式会社自主开发的软件
 - (2) The Independent JPEG Group's JPEG software
 - This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
 - (3) 第三方所有并许可给松下影像显示株式会社使用的软件
 - (4) 根据 GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE 版本 2.0 (LGPL V2.0) 许可的软件
 - (5) 根据 GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE 版本 2.1 (LGPL V2.1) 许可的软件
 - (6) 除根据 LGPL V2.0 或 LGPL V2.1 的条款和条件许可的软件之外的开源软件

上述第 (4) 至 (6) 类软件的分发是希望其能发挥作用，但不提供任何形式的保证，包括不提供适销性或特定用途适用性的默示保证。

有关详细信息，请参阅相应开源软件的许可条款和条件。

可以在本软件中查看开源软件许可证。

自本软件发布之日起至少三 (3) 年内，松下影像显示株式会社将以不超过实际分发源代码之成本的费用，向通过下面提供的联系方式联系我们的任何第三方，提供 LGPL V2.0、LGPL V2.1 或其他有此义务的许可证涵盖的相应源代码的完整机器可读副本以及各自的版权声明。

联系方式：oss-cd-request@gg.jp.panasonic.com
- 本手册中使用的图示和显示示例可能与实际产品有所不同。
- 参考页面
本手册中的参考页面表示为 (➡ 第 00 页)。
- 本手册中松下影像显示株式会社制造的媒体处理器和媒体处理器 (功能卡型) 均称为“媒体处理器”。
- 本手册中操作步骤的“文件选择屏幕”使用了操作系统的标准功能。
- 对于因投影机、媒体处理器或其他连接设备的数据损坏或丢失所造成的损害，松下影像显示株式会社不承担任何责任。请注意，强烈建议您将保存到设备中的设置信息也保存到您的电脑上。
- 媒体处理器不在中国地区销售。居住在此类地区的用户将无法使用需要媒体处理器的功能。

本软件的功能

通过使用 Visual Software Suite 的内容管理功能，可以注册计划播放所需的内容，并使用媒体处理器创建日程表。

■ 注册内容

将静止图像文件或影片文件注册为素材，以便用于计划播放。

■ 创建播放列表

创建一个将多个已注册素材组合在一起的播放列表。

■ 检查播放列表

通过媒体处理器查看投影机投射的视频，检查已创建播放列表的播放视频。

■ 创建时间表

创建一个时间表，将已创建的播放列表组合起来，并定义要播放哪些播放列表以及播放顺序。

■ 创建日程表

创建用于播放的时间表以及包含播放日期和时间、时段、星期几和其他信息的日程表。

■ 发送日程表

将已创建的日程表发送到媒体处理器。

媒体处理器可以根据导入的日程表执行计划播放。

准备

术语

本手册中使用的主要术语定义如下。

术语	描述
日程表	这是媒体处理器上计划播放所需的所有数据集的通用名称。 日程表包含静止图像和影片等媒体、播放列表、定义当天播放内容的时间表，以及按日期定义播放内容的日历。
内容	表示已注册到本软件内容管理功能中的播放素材（静止图像文件和影片文件）。不过，在本手册中，它还有更广泛的播放媒体的含义。
媒体	表示在本软件中注册的内容。
播放列表	表示在本软件中作为单一素材一起注册的多个媒体。
时间表	表示一天内播放的设置，如播放列表内容、播放时长和播放顺序。

可注册的内容

可以将以下静止图像文件和影片文件作为媒体注册到本软件中。

静止图像	扩展名	格式	限制
	jpg/jpeg	JPEG	像素数：最大 9600 x 6400（仅支持基准线） YUV 格式：仅支持 YUV420、YUV422 和 YUV444 色彩模式：不支持
	png	Portable Network Graphics	像素数：最大 4096 x 4096 位数：24 透明：不支持
	bmp	Windows Bitmap	像素数：最大 4096 x 4096（仅支持 1 位、4 位、8 位和 24 位） 不支持以下格式。 游程编码、位域、从上到下、透明数据

影片	扩展名	编解码器		限制 ^{*1}	
		视频	音频	视频	音频
	mp4	H.264/MPEG-4 AVC H.265/HEVC	MPEG-4 AAC-LC	- 分辨率 使用 H.264/MPEG-4 AVC 时 最大值：3,840 x 2,160 最小值：240 x 180 使用 H.265/HEVC 时 最大值：总像素数： 1800 万（长边 7680 或以下） 最小值：240 x 180 - 帧率 25 fps/30 fps/50 fps/60 fps - 比特率 最高 300 Mbps - YUV 格式 仅支持 4:2:0 - 支持的配置文件 使用 H.264/MPEG-4 AVC^{*2} 时： 基准配置文件 / 主配置文件 / 高级配置文件 使用 H.265/HEVC 时： 主配置文件^{*3}	采样率： 44.1 kHz, 48 kHz 声道： 2 声道, 0 声道（无音频） 位宽： 16 位
	mov	HAP (HAP 1) ^{*4} HAP Q ^{*4}	MPEG-4 AAC-LC	- 分辨率 最大值：3,840 x 2,160 最小值：240 x 180 - 帧率 使用 HAP (HAP 1) 时： 25 fps/30 fps/50 fps/60 fps 使用 HAP Q 时： 25 fps/30 fps - 不支持 Snappy 编解码器选项。 - 不支持 HAP Alpha 和 HAP Q Alpha。	

^{*1} 不支持多角度视频。
^{*2} 不支持受限基准配置文件、扩展配置文件以及 Hi10P/Hi422P/Hi444P。
^{*3} 不支持以下配置文件。
Main 10、Main 12、Main 422-10、Main 422-12、Main 444-8、Main 444-10、Main 444-12
^{*4} 以下型号不支持 HAP (HAP 1)/HAP Q 编解码器。
ET-FMP20、ET-SBFMP10

注意


- 某些静止图像 / 影片文件的信息可在能访问相关文件的电脑上查看。
- 操作示例**
- 对于 Windows 电脑
 - 右键单击文件，然后单击 [属性]。
 - 单击 [详细信息] 选项卡。
 - 如果影片文件的播放时间少于十秒或无法获取其播放时间信息，则不能使用该文件。
 - 内容文件名的最大字符数为 80 个字符。
 - 不能使用受 DRM（数字版权管理）保护的文件。
 - 部分列为兼容格式的文件可能仍无法使用。

日程表发送目的地

可作为日程表发送目的地注册到本软件中的媒体处理器的最大数量为 99 个。

基本操作流程

使用媒体处理器对内容进行计划播放时，请使用本软件的内容管理功能。
使用通过选择主菜单→[Playlist] 菜单和 [Schedule] 菜单显示的屏幕，按照如下流程执行注册和创建工作，然后通过 LAN 将已创建的日程表数据发送到媒体处理器。

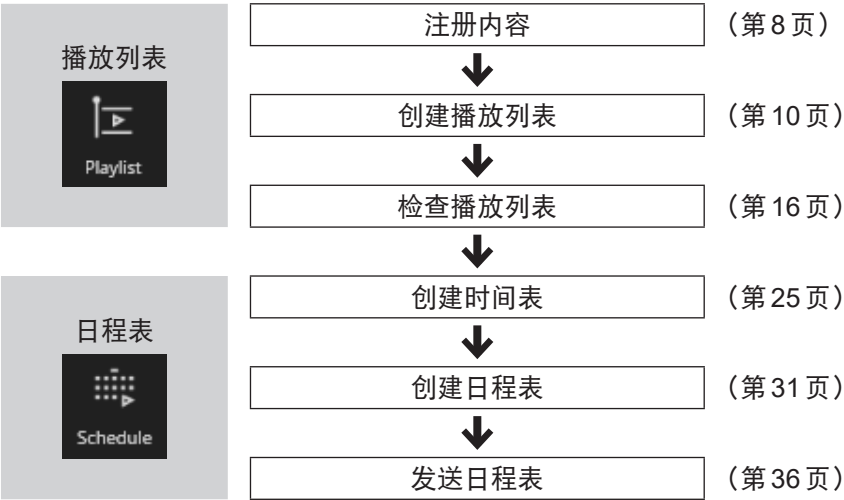


注意

- 即使在内容注册和日程表创建期间，也可以按以下步骤保存项目文件。单击主菜单→[Application menu 


■ 切换操作屏幕

可通过单击主菜单中的 [Playlist] 菜单或 [Schedule] 菜单来切换屏幕显示。

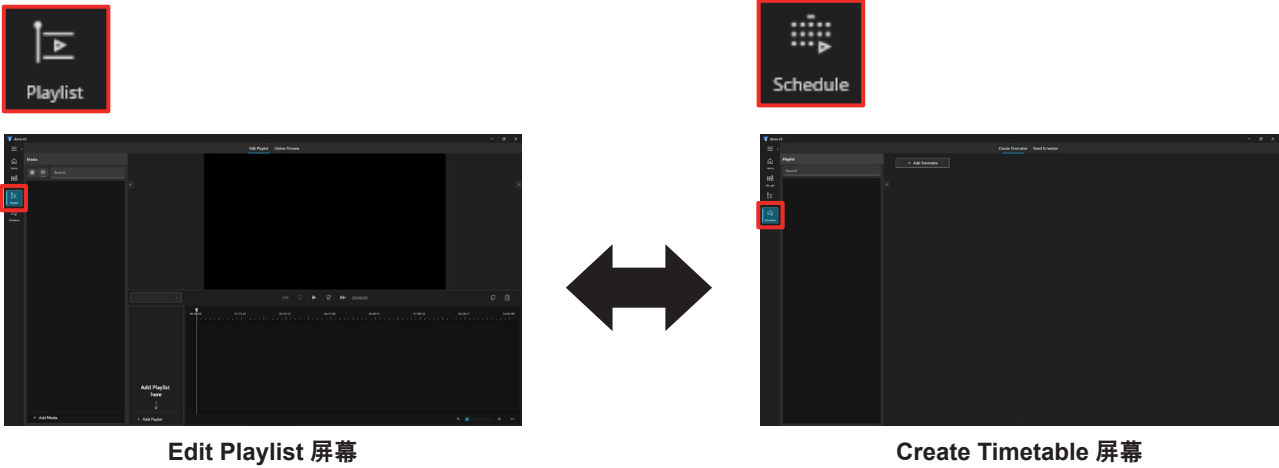


注册内容

注册要用于计划播放的内容。
单击主菜单→[Playlist] 菜单，选择选项卡菜单→[Edit Playlist] 选项卡，然后在显示的 Edit Playlist 屏幕上注册内容。

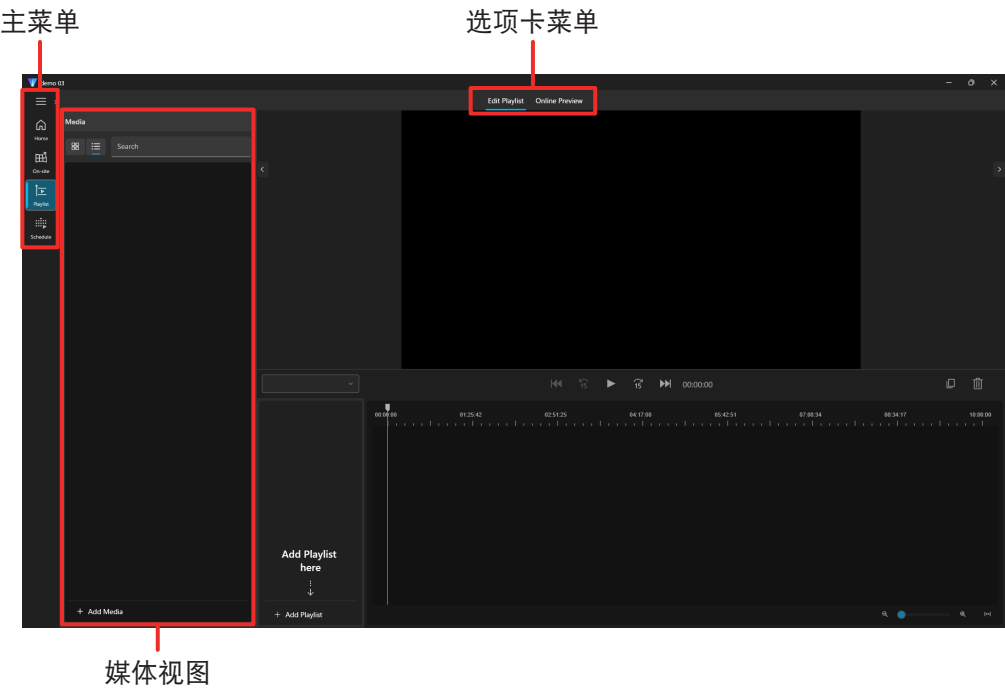

Edit Playlist 屏幕


- 1 单击选项卡菜单中的 [Edit Playlist]。
显示 Edit Playlist 屏幕。
- 2 单击媒体视图中的 [Add Media] 按钮。

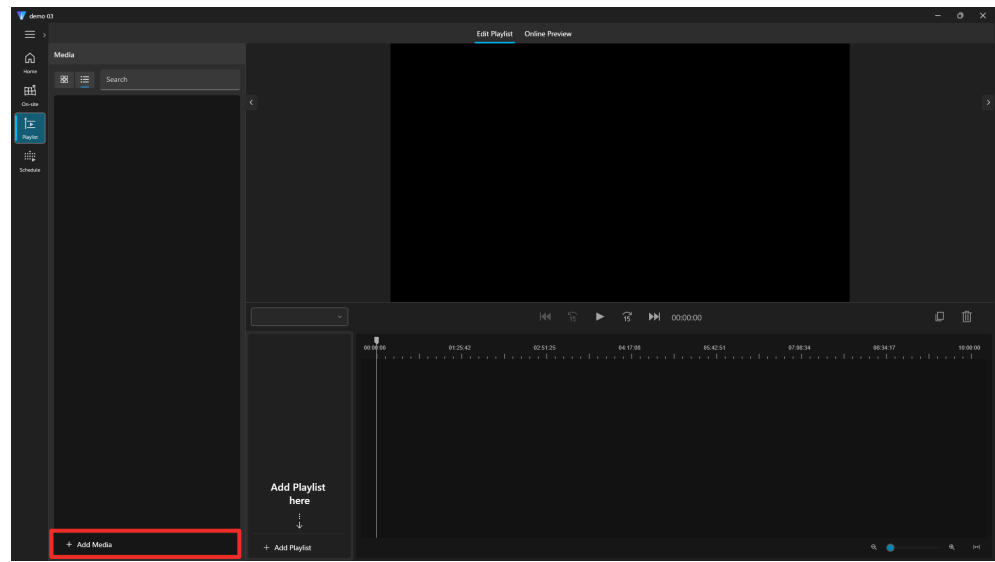

显示文件选择屏幕。

3 选择要注册的内容，然后单击 [Open]。

所选静止图像文件或影片文件将添加到媒体视图并注册为媒体。

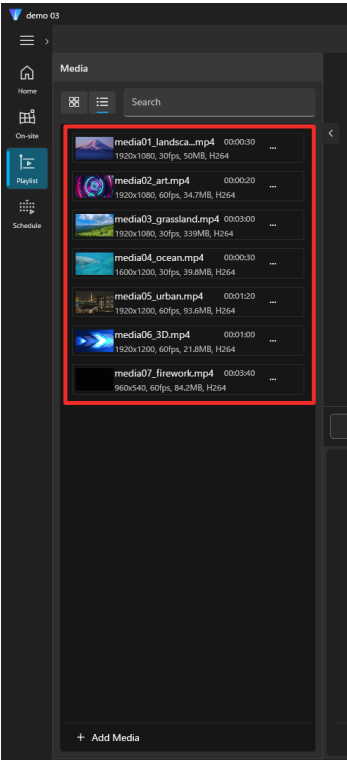

媒体视图操作

在媒体视图中显示的媒体右侧单击 **...** 所显示的菜单中，可以执行下列操作。

替换

将媒体更改为其他内容。

从项目中移除

删除媒体。有关项目文件的详细信息，请参阅“Visual Software Suite 使用说明书 – 导入篇”。

注意

- 也可以通过将静止图像文件或影片文件从 Windows 资源管理器拖放到媒体视图中来注册内容。
- 请勿对已注册内容的原始文件（静止图像文件和影片文件）执行保存位置移动、删除或重命名操作。如果执行了移动、删除或重命名操作，已注册相应内容的播放列表将无法再使用。
- 播放列表和时间表中使用的媒体无法删除。

创建播放列表


创建播放列表

创建一个播放列表，将多个已注册的媒体组合为单一素材。

单击主菜单→[Playlist] 菜单，选择选项卡菜单→[Edit Playlist] 选项卡，然后在显示的 Edit Playlist 屏幕上创建播放列表。



- 1 单击选项卡菜单中的 [Edit Playlist] 选项卡。
显示 Edit Playlist 屏幕。
- 2 单击播放列表视图中的 [Add Playlist] 按钮。

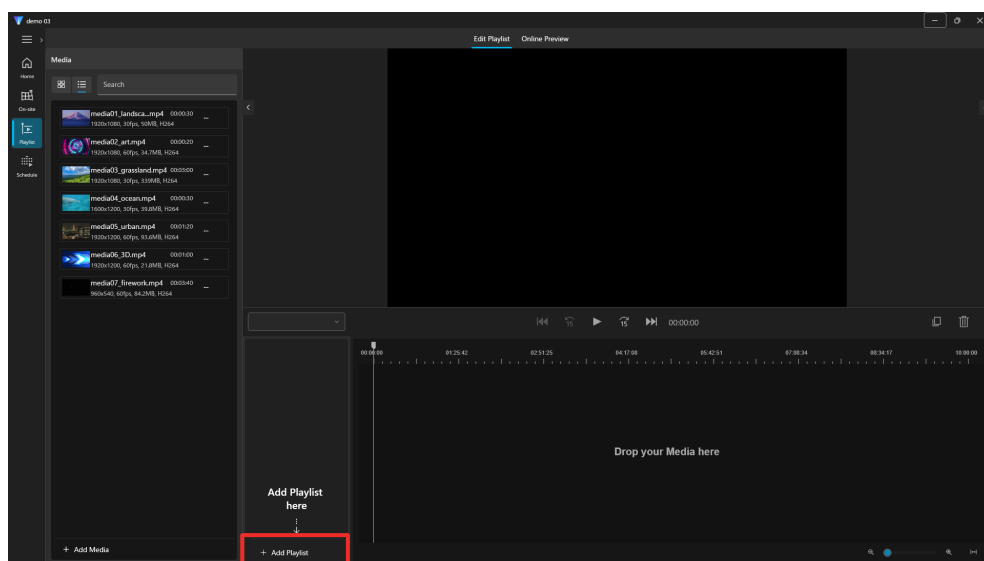


显示 [Add Playlist] 屏幕。

3 指定播放列表的名称和宽高比，然后单击 [Add] 按钮。

[Playlist Name]：输入播放列表名称。最多可输入 35 个单字节字符。


[Aspect Ratio]：选择视频宽高比。

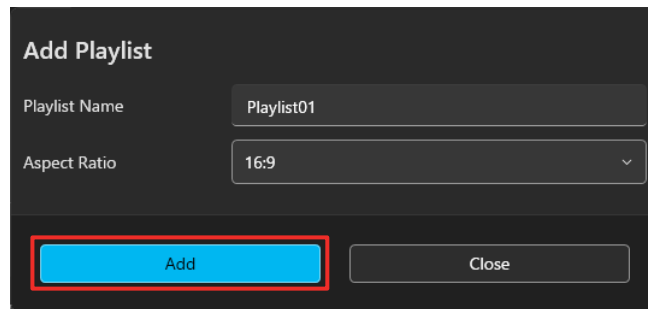


播放列表会与指定名称和宽高比的设置信息一起注册到播放列表视图中。

4 选择要创建的播放列表。

如果已有多个播放列表注册到播放列表视图中，请选择要创建的播放列表。

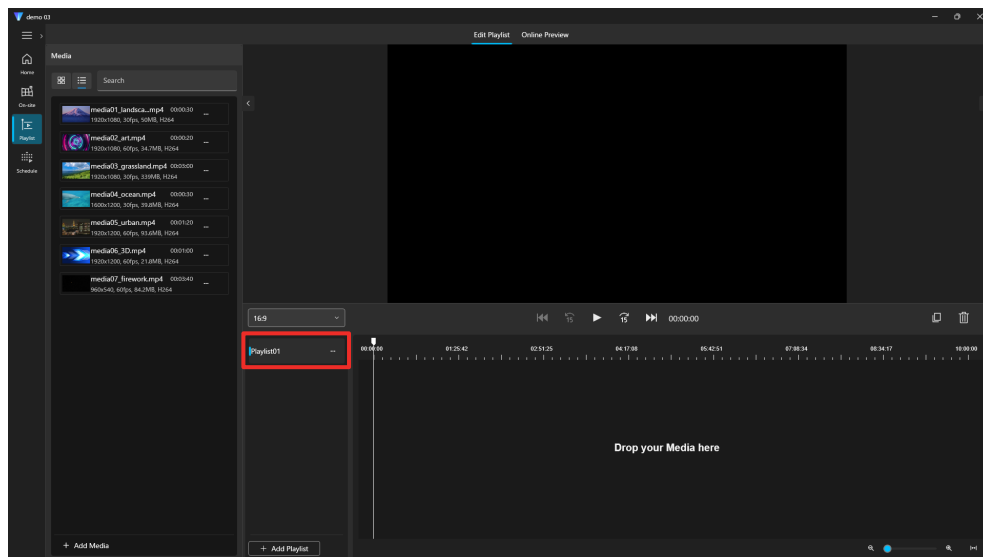

5 将要添加到播放列表的媒体从媒体视图拖放到时间轴视图中。

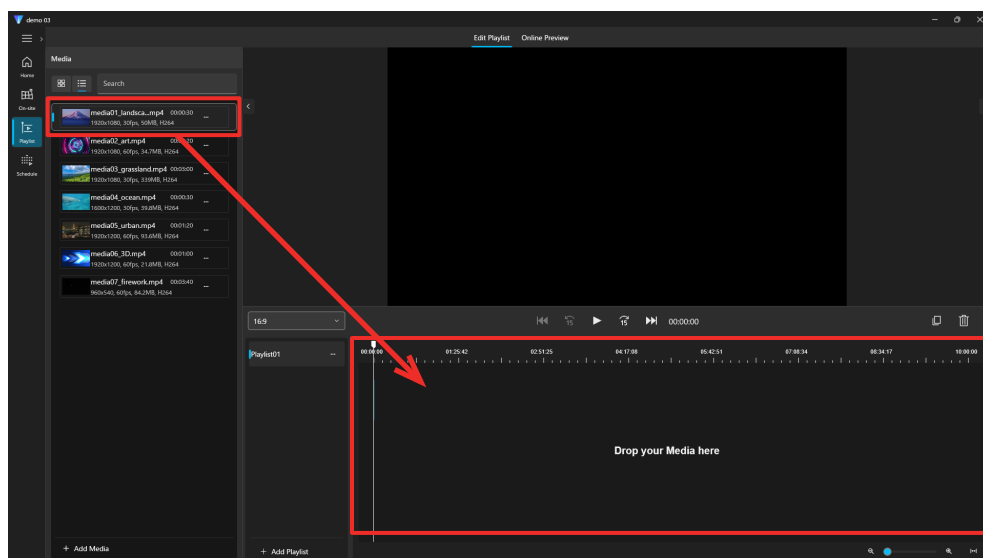

该媒体已注册到播放列表中。

注意

- 创建多个播放列表时，请重复相同步骤。
- 通过选择媒体视图上方的图标，可以更改媒体的显示格式。




列表格式



标题格式

此外，如果在 [Search] 框中输入搜索文本，将显示媒体搜索结果。

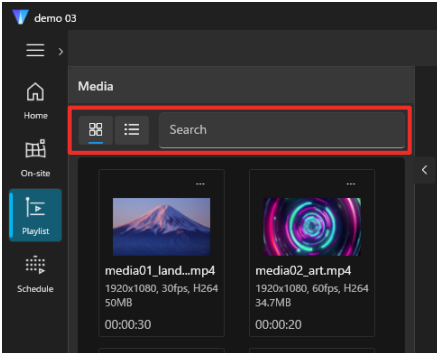


- 可使用的编解码器因您的媒体处理器而异。

编辑播放列表

编辑已注册的播放列表。

单击主菜单→[Playlist] 菜单，选择选项卡菜单→[Edit Playlist] 选项卡，然后在显示的 Edit Playlist 屏幕上编辑播放列表。

在播放列表视图选择要编辑的播放列表。

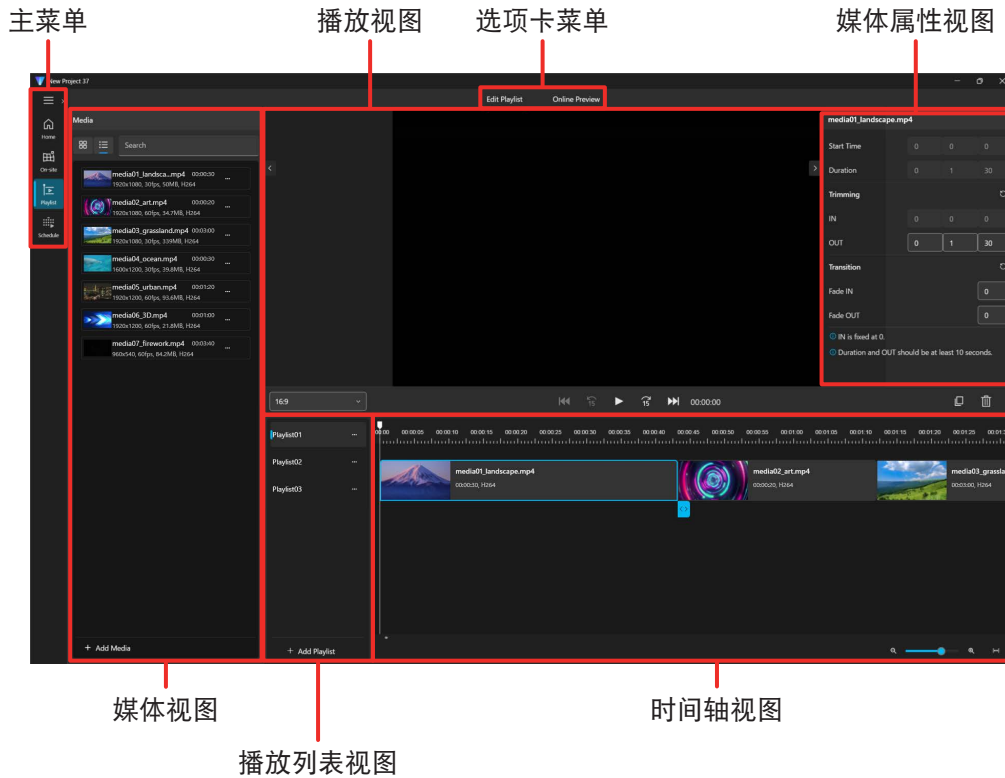


Edit Playlist 屏幕

■ 添加媒体

将要添加的媒体从媒体视图拖放到时间轴视图中，即可将其添加到播放列表。

■ 删除媒体

如果在时间轴视图中选择要删除的媒体并单击 ，该媒体将从播放列表中删除。

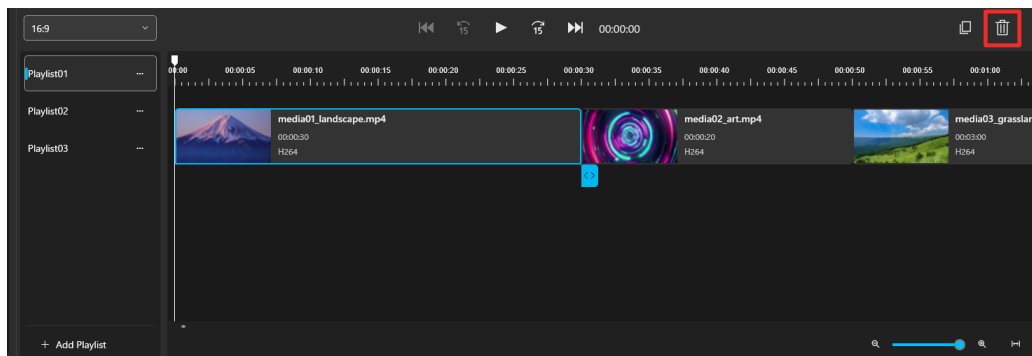


■ 更改顺序

在时间轴视图中将要移动的媒体拖放到移动目的地，即可更改注册到播放列表中的媒体顺序。


■ 复制媒体

如果在时间轴视图中选择要复制的媒体并单击, 复制的媒体将添加到播放列表的末尾。根据需要更改媒体的顺序。

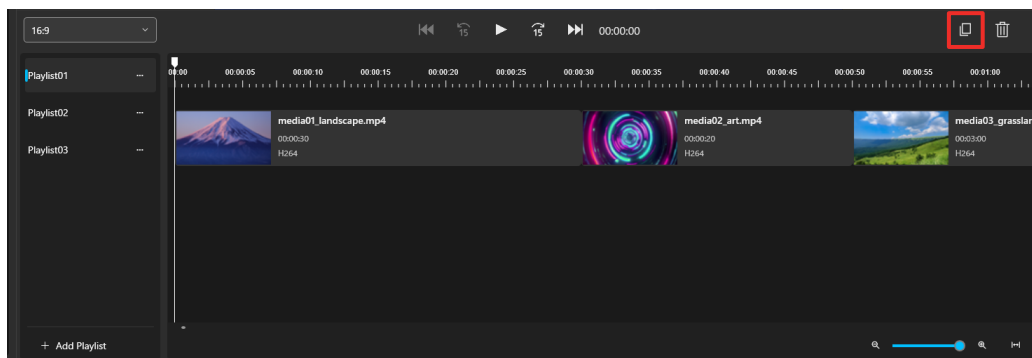

■ 更改播放时长和转场效果

如果在时间轴视图中选择要更改播放时长的媒体，该媒体的信息将显示在媒体属性视图中。可以在媒体属性视图中更改媒体的播放时长。

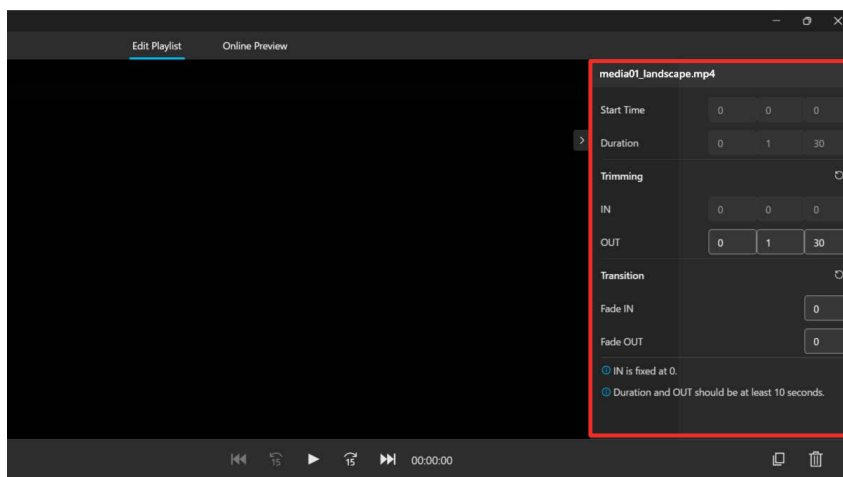

[Start Time]

显示播放列表中媒体的播放开始时间。

无法在媒体属性视图中更改媒体的播放开始时间。在时间轴视图中更改媒体的位置。更改结果将反映在媒体属性视图中。

[Duration]

显示媒体的播放开始时间。

对于静止图像媒体，可以指定 10 秒或更长的任何播放时长。输入播放时长。

对于影片媒体，无法指定播放时长。

[Trimming]

对于影片媒体，可以将媒体播放设为提前结束。通过在 [OUT] 中输入媒体的播放结束时间来指定播放范围。但是，需进行此项设置，确保播放时长至少为 10 秒。

如果单击, 则会重置指定的播放范围。

请注意，无法通过 [IN] 中的输入值来指定播放开始时间。

[Transition]

您可以在媒体播放开始和结束时为视频和音频设置效果。

对于这两种设置，请选择应用效果的秒数。当设置为 [0] 时，不应用转场效果。


对于 [Fade IN]，媒体播放开始时的视频一开始为全黑，然后逐渐变亮。音频一开始静音，然后音量逐渐增大。

对于 [Fade OUT]，媒体播放结束时视频逐渐变暗，直至完全变黑。音频音量会逐渐减小，直至完全静音。

请注意，该转场效果仅由媒体处理器在播放时应用，不会在本软件的预览屏幕中显示。

■ 时间轴视图操作

可以更改视图，以简化对时间轴视图中显示的构成播放列表之媒体的操作。

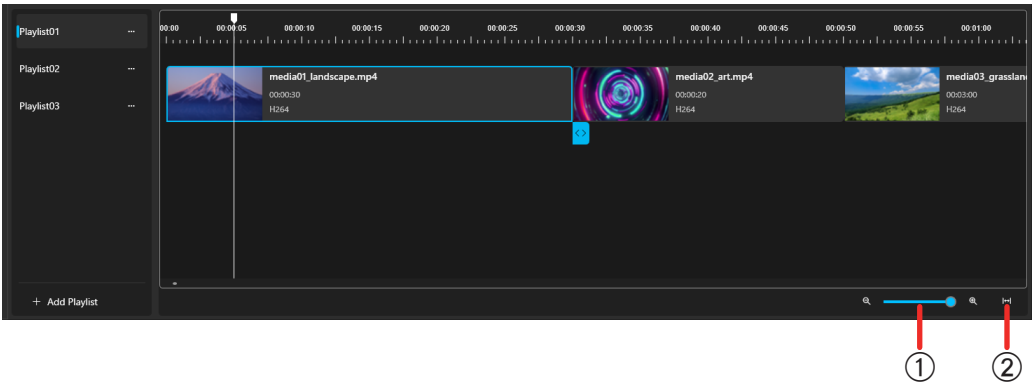

① 时间轴视图缩放滑块

增大或减小时间轴视图中显示的时间轴宽度。

② 自动适配

自动调整时间轴视图中显示的时间轴宽度，以便能看到构成播放列表的所有媒体。

■ 播放列表视图操作

在播放列表视图中显示的播放列表右侧单击 **...** 后显示的菜单中，可以执行下列操作。

重命名

更改播放列表名称。

复制

复制播放列表，并将副本添加到播放列表视图的末尾。

删除

删除播放列表。

注意

- 创建完成的播放列表或正在创建的播放列表的内容，可通过在 Edit Playlist 屏幕中播放该播放列表来检查。
 - ➡ “在 Edit Playlist 屏幕上进行检查” 第 16 页
- 无法编辑正在播放的播放列表。请暂停播放后再进行编辑。


检查播放列表

检查已创建播放列表的内容。可以检查播放列表的播放视频，而无需将其作为日程表发送到媒体处理器再进行播放。检查方法如下。

- 在 Edit Playlist 屏幕上进行检查 (➡ 第 16 页)
- 使用媒体处理器进行检查 (➡ 第 19 页)

在 Edit Playlist 屏幕上进行检查


可以在 Edit Playlist 屏幕中检查已创建播放列表的完成状态。
单击主菜单→ [Playlist] 菜单，选择选项卡菜单→ [Edit Playlist] 选项卡，然后在显示的 Edit Playlist 屏幕上执行操作。

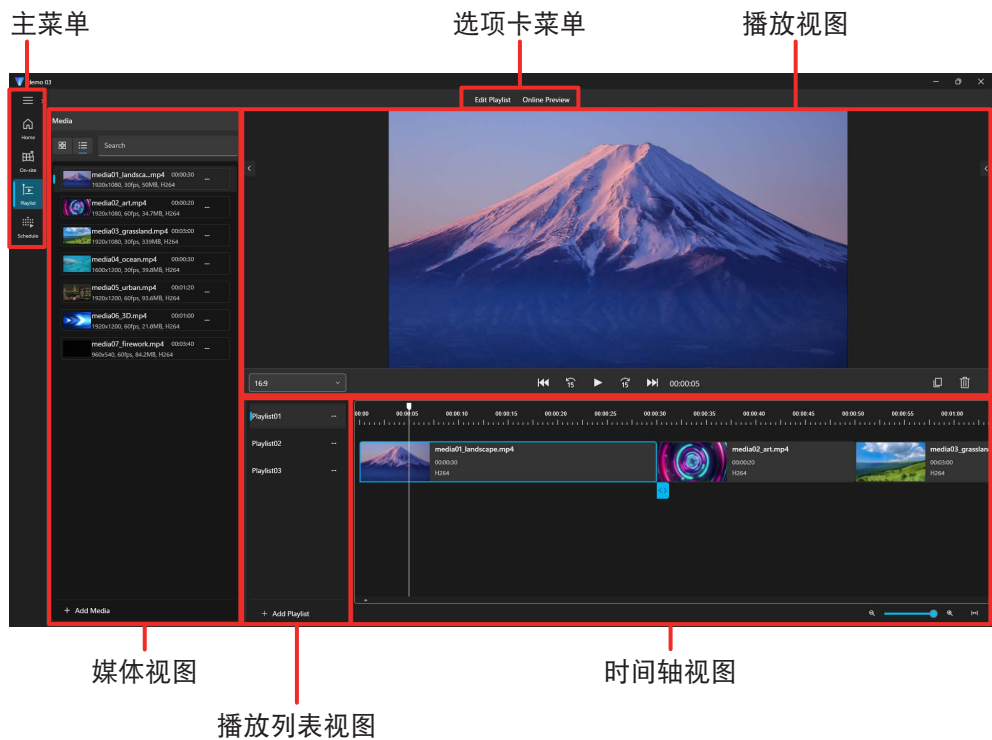

Edit Playlist 屏幕

- 1 单击选项卡菜单中的 [Edit Playlist] 选项卡。
显示 Edit Playlist 屏幕。
- 2 在播放列表视图中选择要检查的播放列表。
- 3 在播放视图和时间轴视图中执行操作。

■ 播放视图操作

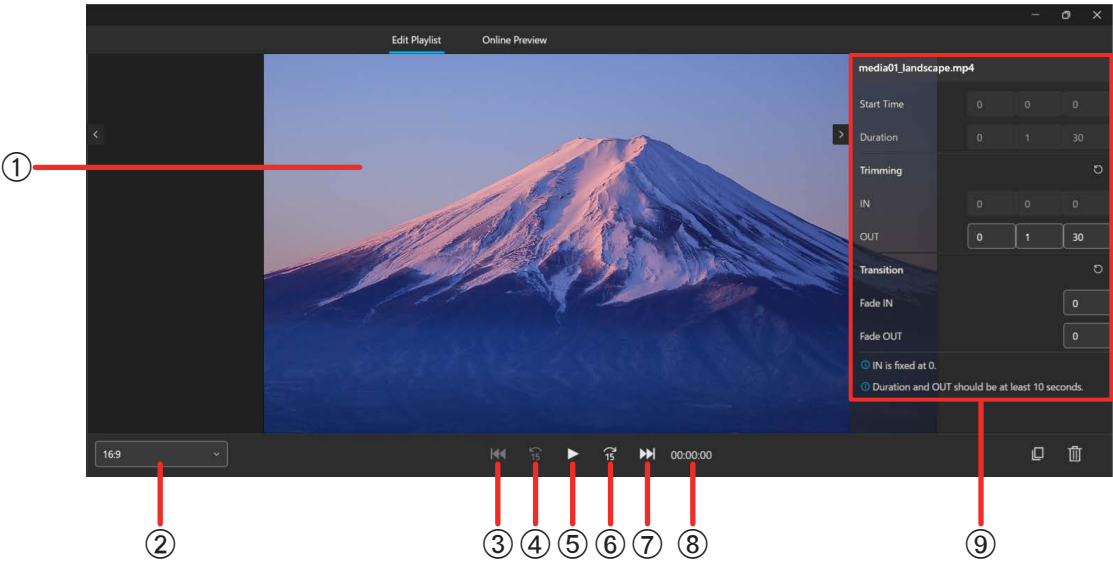


- ① **预览区域**
显示播放列表的播放视频。
- ② **更改宽高比**
显示播放列表的宽高比。从下拉菜单中选择一个项目，可将宽高比更改为指定的宽高比。
- ③ **返回上一个**
转到上一个媒体的开头。
- ④ **回退 15 秒**
在正在播放的媒体中回退 15 秒。
- ⑤ **播放 / 暂停**
开始播放。播放期间单击此按钮可暂停。
- ⑥ **快进 15 秒**
在正在播放的媒体中前进 15 秒。
- ⑦ **前进到下一个**
转到下一个媒体的开头。
- ⑧ **播放时长指示**
显示自播放列表开始播放以来已过去的时间。
- ⑨ **媒体属性视图**
显示时间轴视图中所选媒体的相关信息。
➡ “更改播放时长和转场效果” 第 14 页

注意

- 如果播放包含高分辨率媒体的播放列表，播放速度和音频可能会出现延迟。
- 本软件以 30 fps 的帧率显示影片。根据正在播放的影片，可能会跳过某些帧。

■ 时间轴视图中的操作

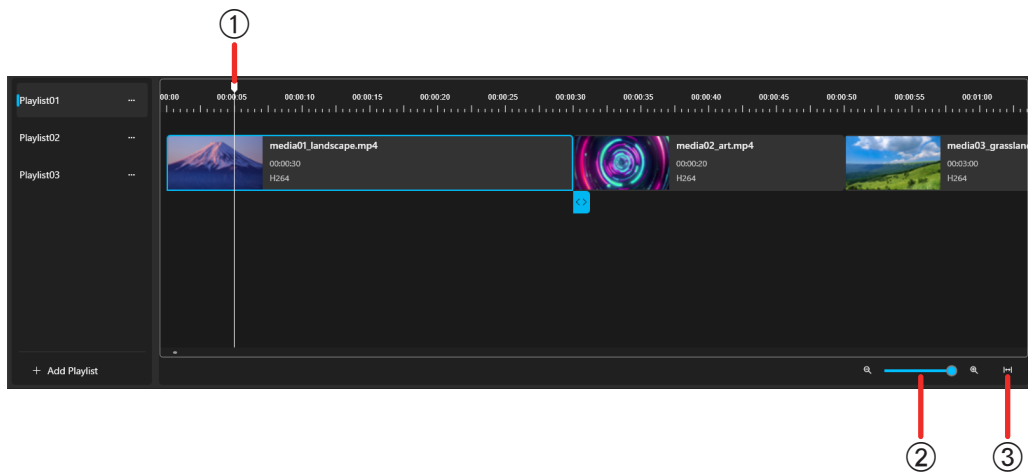


- ① **进度条**
通过向左或向右滑动此进度条，可在预览区域更改要播放的视频的播放位置。
- ② **时间轴视图缩放滑块**
增大或减小时间轴视图中显示的时间轴宽度。
- ③ **自动适配**
自动调整时间轴视图中显示的时间轴宽度，以便能看到构成播放列表的所有媒体。

使用媒体处理器进行检查


在 Online Preview 屏幕上播放播放列表时，通过实际使用媒体处理器来检查已创建播放列表的完成状态。
要使用媒体处理器检查播放列表的完成状态，需要注册要使用的媒体处理器。

注册媒体处理器

将用于检查播放列表的媒体处理器注册到一个组。
单击主菜单→[Playlist] 菜单，选择选项卡菜单→[Online Preview] 选项卡，然后在显示的 Online Preview 屏幕上注册媒体处理器。

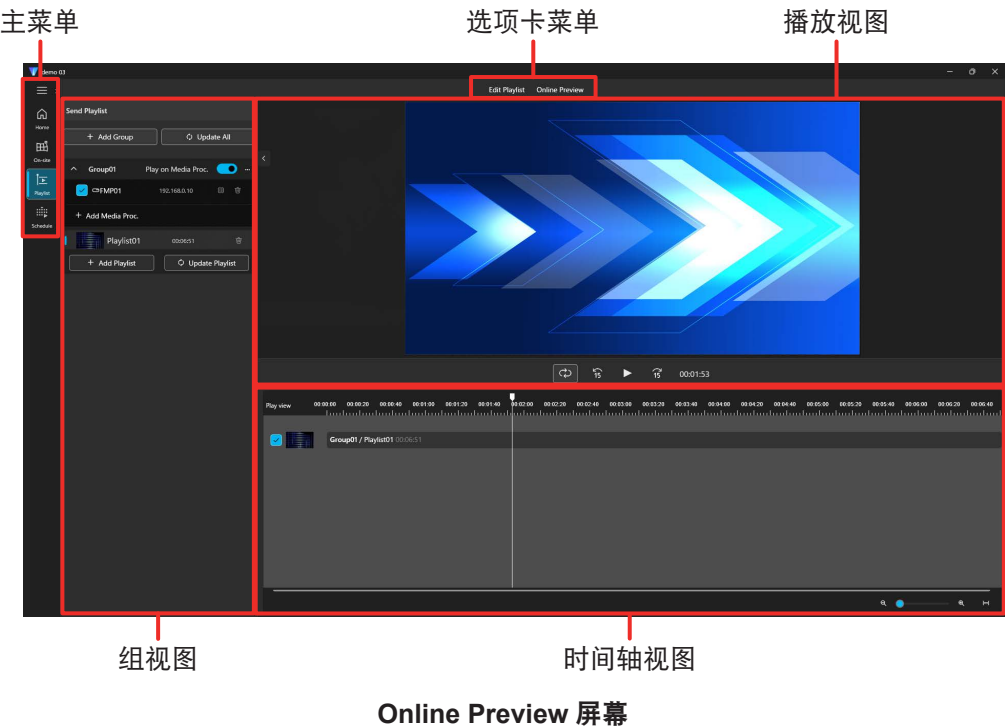


- 1 单击选项卡菜单中的 [Online Preview] 选项卡。
显示 Online Preview 屏幕。
- 2 在组视图中单击 [Add Group] 按钮。

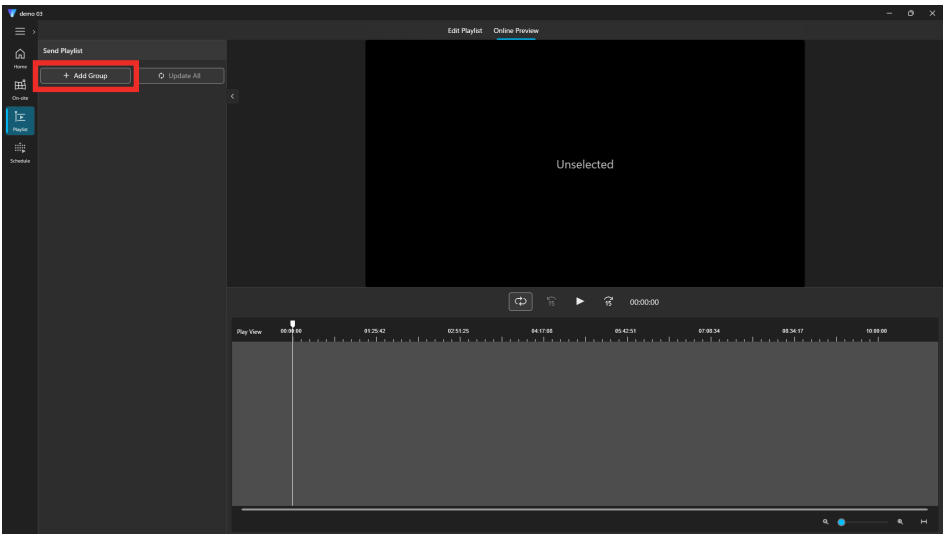


显示 [Add Group] 屏幕。

- 3** 在 [Group Name] 中输入要创建的新组的名称，然后单击 [Add] 按钮。
最多可输入 35 个单字节字符。

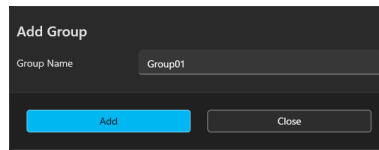

已在组视图中注册一个具有所输入名称的组。

- 4** 单击已创建组的 [Add Media Proc.]。
如果组视图中已注册多个组，请选择相应的组。




显示 [Search for Media Proc.] 屏幕。

- 5** 在 [Search for Media Proc.] 屏幕上输入要使用的媒体处理器的信息。
- [IP Address / Subnet Mask]：从列表中选择电脑的 IP 地址 / 子网掩码。
 - [User Name]：输入要连接的媒体处理器的 Web 控制用户名。
 - [Password]：输入要连接的媒体处理器的 Web 控制密码。

- 6** 单击 [Search] 按钮。

在网络上搜索媒体处理器。搜索完成后，找到的媒体处理器将以列表形式显示。

- 7** 选择要连接的媒体处理器，然后单击 [OK] 按钮。

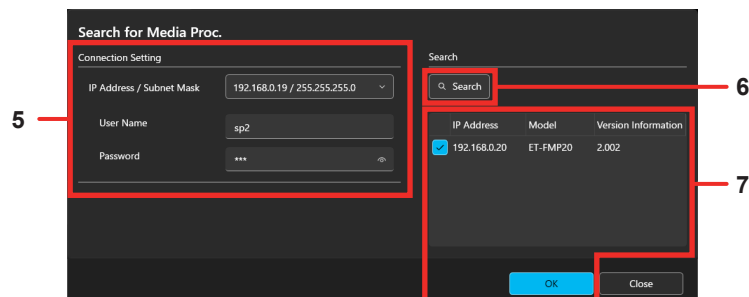

已连接的媒体处理器会显示在该组中。

注意

- 建议在注册媒体处理器之前，先将媒体处理器（功能卡型）安装到投影机中或连接媒体处理器。有关安装步骤或连接方法的详细信息，请参阅正在使用的媒体处理器或投影机的手册。
- 单击组中注册的媒体处理器信息旁边显示的图标，将显示该媒体处理器的 [Property] 屏幕，然后可以执行下列更新。
 - 再次连接到媒体处理器。
 - 更新已注册媒体处理器的用户名和密码。
- 如果无法确认与媒体处理器的连接，[Property] 屏幕的 [Status] 中会显示 “Not Connected”。
- 如果单击 [Property] 屏幕上的 [Acquiring contents information] 按钮，将显示已注册到媒体处理器中的内容信息。

播放播放列表


在 Online Preview 幕上播放已创建的播放列表时，查看通过媒体处理器从投影机投射的视频，可检查该播放列表的完成状态。Online Preview 屏幕上的视频与投影机投射的视频同步。

单击主菜单→[Playlist] 菜单，选择选项卡菜单→[Online Preview] 选项卡，然后在显示的 Online Preview 屏幕上执行操作。



Online Preview 屏幕

- 1 单击选项卡菜单中的 [Online Preview] 选项卡。
显示 Online Preview 屏幕。
- 2 勾选用于播放的媒体处理器的复选框。
指定用于播放的媒体处理器。




- 3 单击组视图中的 [Add Playlist] 按钮。
显示 [Playlist] 屏幕。

4 选择要播放的播放列表，然后单击 [Add to group]。

勾选要选择的播放列表的复选框。

最多可注册 99 个播放列表。

如果将不支持 HAP 的媒体处理器注册到该组，则无法发送包含 HAP 编解码器内容的播放列表。

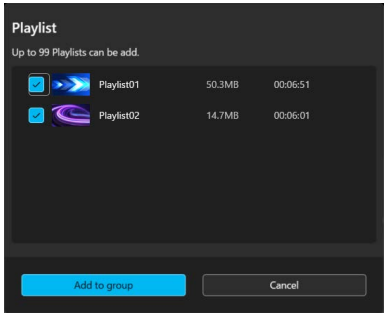


如果单击 [Add to group]，所选播放列表将发送到媒体处理器以用于播放。

5 启用该组的 [Play on Media Proc.] 设置，以便在组视图中用于播放。

将切换按钮的状态设为 .

6 选择要在时间轴视图中显示的播放列表。

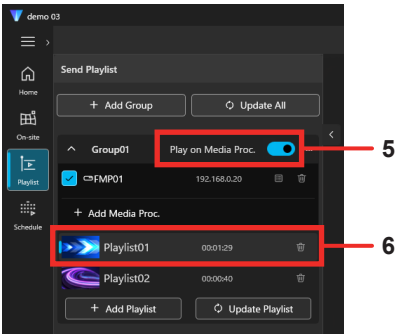

播放列表显示在时间轴视图中。


7 勾选时间轴视图中的复选框，可选择一個播放列表，以在播放视图中显示播放视频。

8 单击播放视图的▶开始播放。

播放视图仅显示在步骤 7 中选择的播放列表的播放视频。

时间轴视图中显示的所有播放列表的播放视频都会显示在投影机的投影屏幕上。

如果单击🔄，播放列表将重复播放。

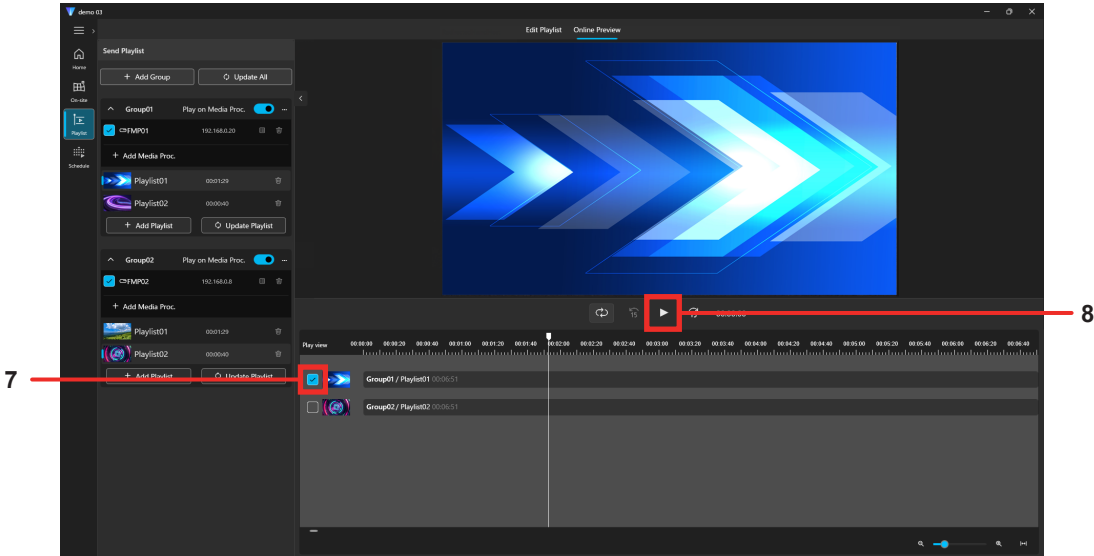

注意

- 如果操作切换按钮来启用 [Play on Media Proc.] 设置，将与所有勾选的媒体处理器进行同步。
- 未完成连接检查的媒体处理器无法用于播放检查。从组视图中打开 [Property (Media Proc.)] 屏幕，然后完成连接检查。
- 要在多个媒体处理器之间进行同步播放，需要提前在媒体处理器上配置设置。有关设置步骤的详细信息，请参阅正在使用的媒体处理器的手册。
- 如果播放视图的播放位置与投影机投影屏幕之间的差异困扰您，请在使用前清除播放视图显示目标的复选标记。
- 如果单击 [Update Playlist] 按钮，已注册的播放列表将重新发送到媒体处理器以用于播放。
- 如果单击 [Update All] 按钮，所有组的播放列表将更新。

创建时间表

创建时间表

创建一个时间表，用于设置播放列表一天的播放日程表。


单击主菜单→[Schedule] 菜单，选择选项卡菜单→[Create Timetable] 选项卡，然后在显示的 Create Timetable 屏幕上创建时间表。



1 单击选项卡菜单中的 [Create Timetable] 选项卡。


显示 Create Timetable 屏幕。

2 在时间轴视图中单击 [Add Timetable] 按钮。

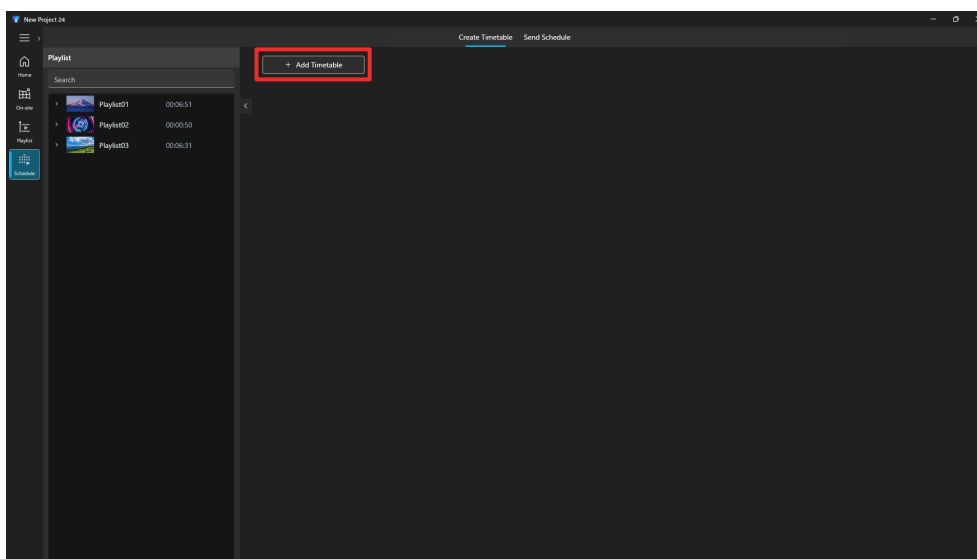


显示 [Add Timetable] 屏幕。

- 3** 在 [Timetable Name] 中输入时间表的名称，在 [Tag Color] 中选择标签颜色，然后单击 [Add] 按钮。
最多可输入 35 个单字节字符。

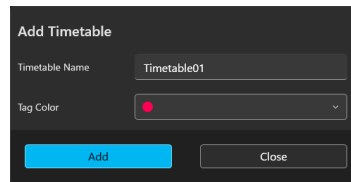

已将具有所输入名称的时间表注册到时间轴视图中。
此外，由于为标签分配了颜色，该时间表在视觉上更易于识别。

- 4** 将要添加到时间表的播放列表从播放列表视图拖放到时间轴视图中。
如果时间轴视图中已经注册多个时间表，请选择要创建的时间表。

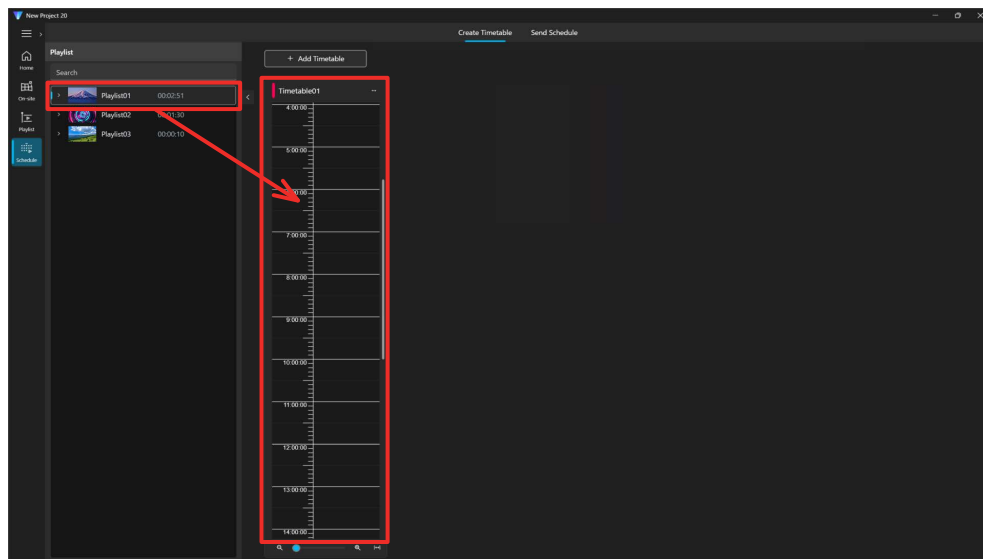


该播放列表已注册到时间表中。

■ 播放列表视图操作

如果单击播放列表视图中显示的播放列表右侧显示的▶，将显示预览屏幕，可以播放并检查播放列表。

预览屏幕

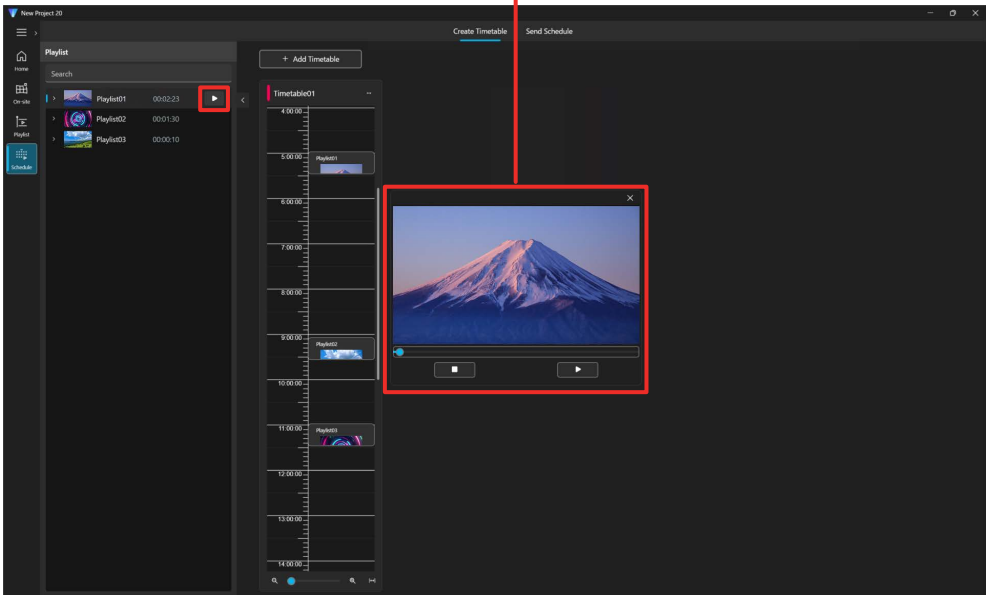


注意

- 注册多个播放列表时，请重复相同的步骤。


编辑时间表

编辑已注册的时间表。
单击主菜单→[Schedule] 菜单，选择选项卡菜单→[Create Timetable] 选项卡，然后在显示的 Create Timetable 屏幕上编辑时间表。
在时间轴视图中选择要编辑的时间表。

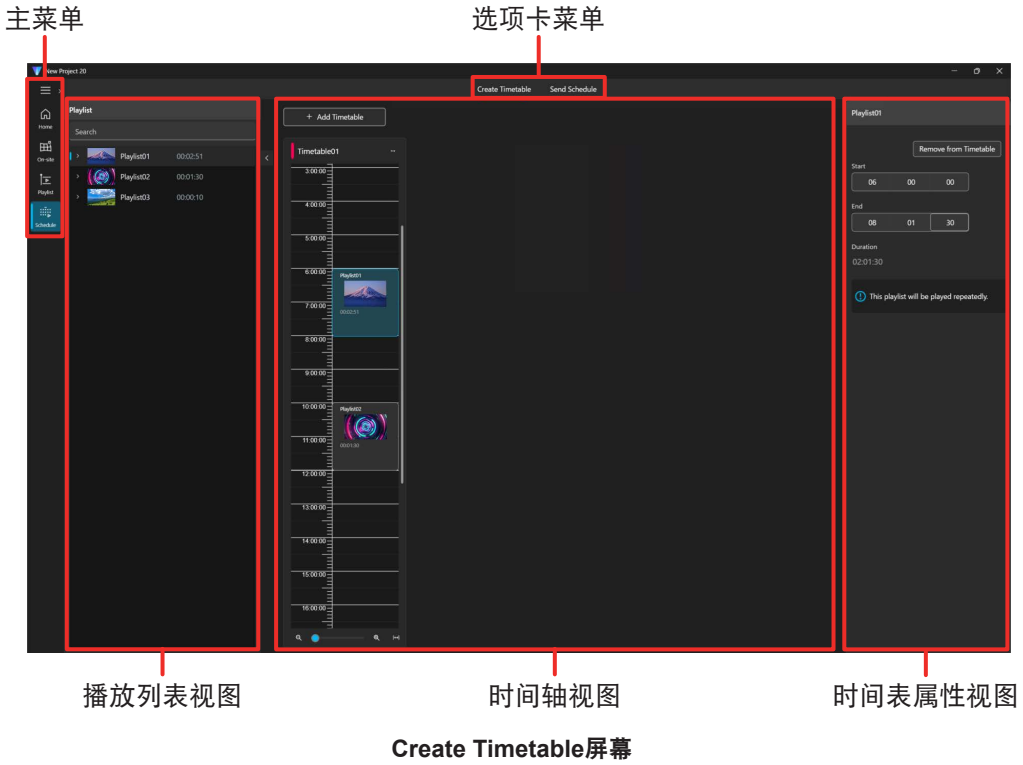

在时间轴视图中更改时间表


可以通过拖动时间表中播放列表的上边缘和下边缘，更改播放开始时间和结束时间。

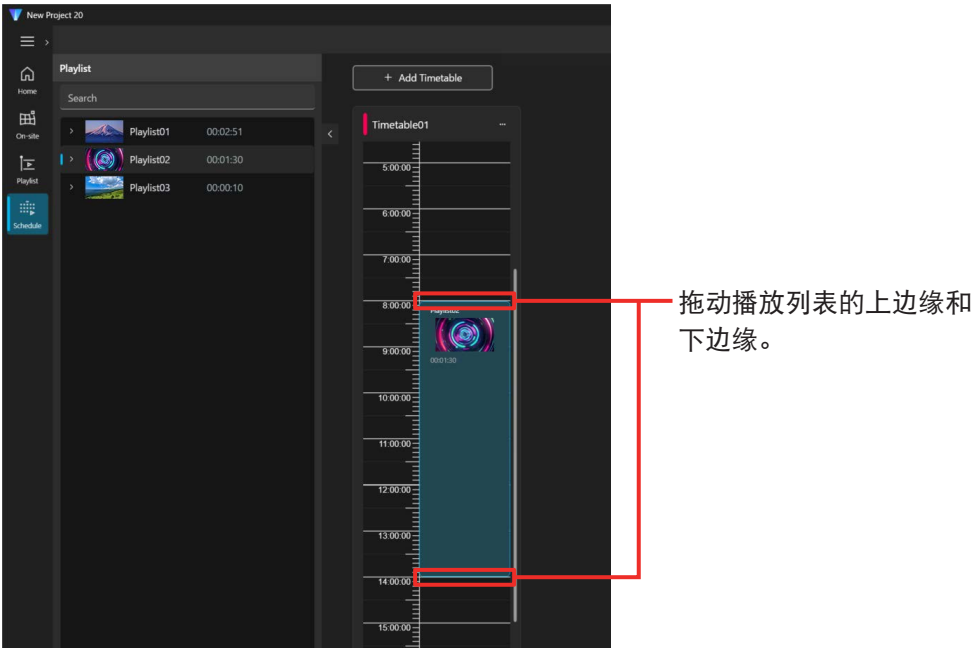

■ 在时间表属性视图中更改时间表

如果在时间轴视图中选择要更改其播放时间的播放列表，则该播放列表的播放开始时间、播放结束时间和播放时长将显示在时间表属性视图中。

更改时间表属性视图的播放时间。

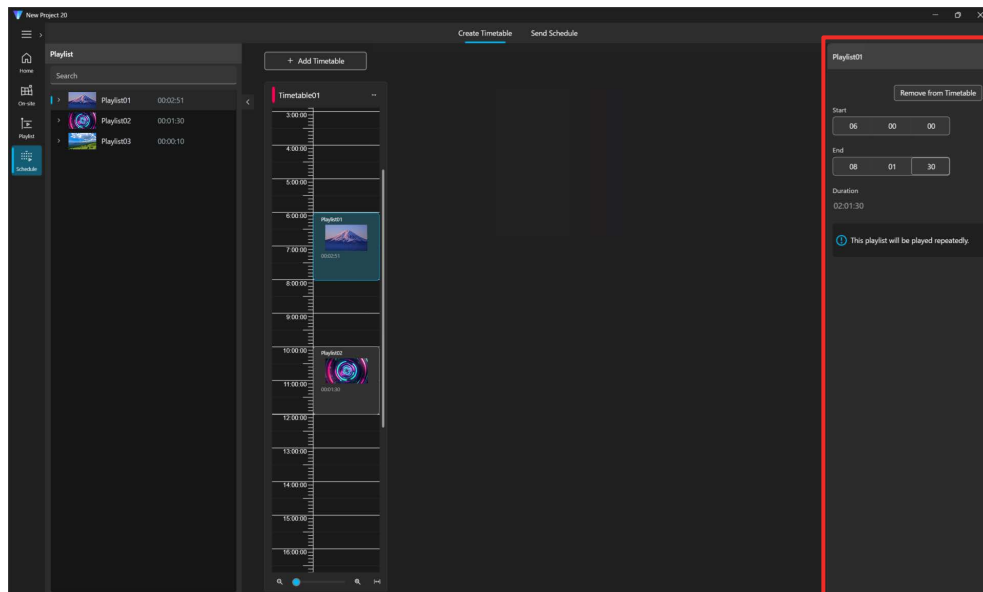

[Start]

显示播放列表的播放开始时间。

可以单击小时、分钟、秒和AM/PM并更改设置。

[End]

显示播放列表的播放结束时间。

可以单击小时、分钟、秒和AM/PM并更改设置。

[Duration]


显示播放列表的播放时长。

[Remove from Timetable]

从时间表中移除播放列表。

■ 时间轴视图操作

可以更改视图，以简化对时间轴视图中显示的构成播放列表之媒体的操作。

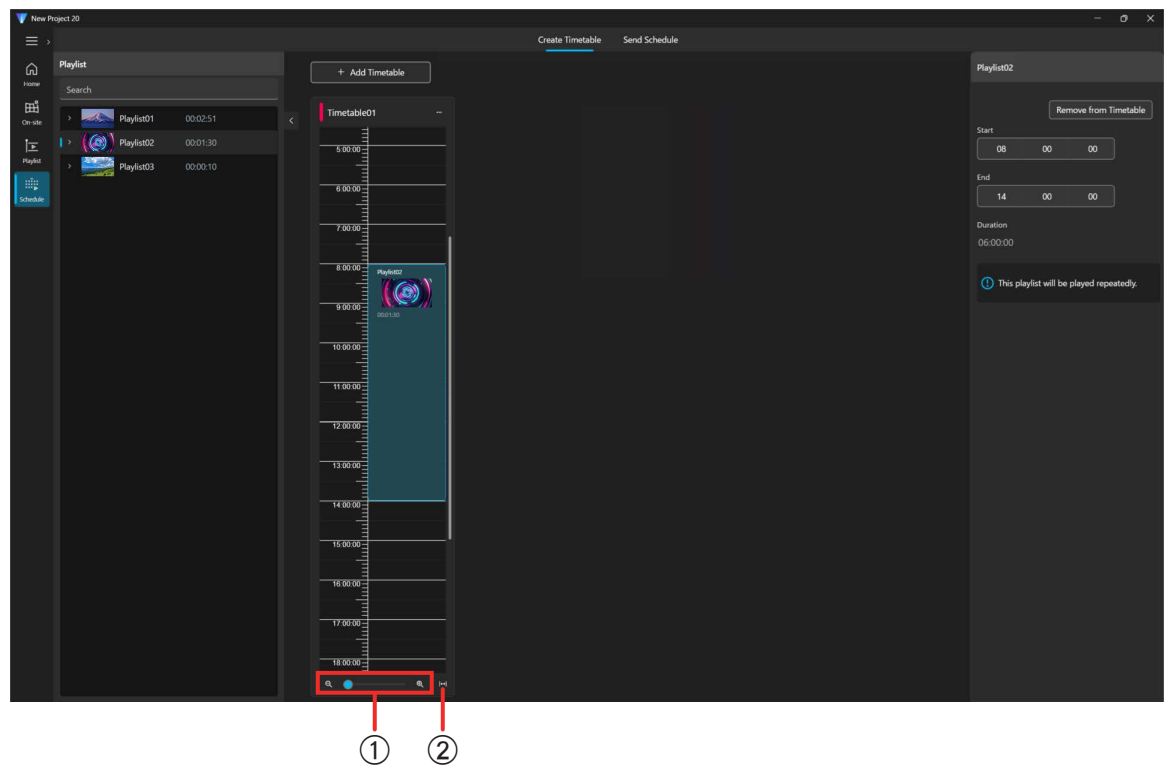

① 时间轴视图缩放滑块

增大或减小时间轴视图中显示的时间轴宽度。

② 自动适配

自动调整时间轴视图中显示的时间轴宽度，以便能看到构成播放列表的所有媒体。

在单击时间轴视图中显示的时间表右侧的 **⋮** 后所显示的菜单中，可以执行下列操作。

重命名

- [Timetable Name]：更改时间表名称。
- [Tag Color]：更改标签颜色。

复制

复制时间表，并将副本添加到时间轴视图的末尾。

删除

删除时间表。

注意


- 如果播放列表的播放时长更改为比原始时长更短，播放将在原始播放列表的中途某个时间点停止。相反，如果设置的时长比原始播放时长更长，则播放列表将重复播放，直至到达播放结束时间。
- 根据时间表的显示设置，可能不会显示 AM/PM 标识。
- 用于日程表的时间表无法删除。

创建日程表

创建日程表

创建媒体处理器上计划播放所需的日程表。


单击主菜单→[Schedule] 菜单，选择选项卡菜单→[Send Schedule] 选项卡，然后在显示的 Send Schedule 屏幕上创建日程表。

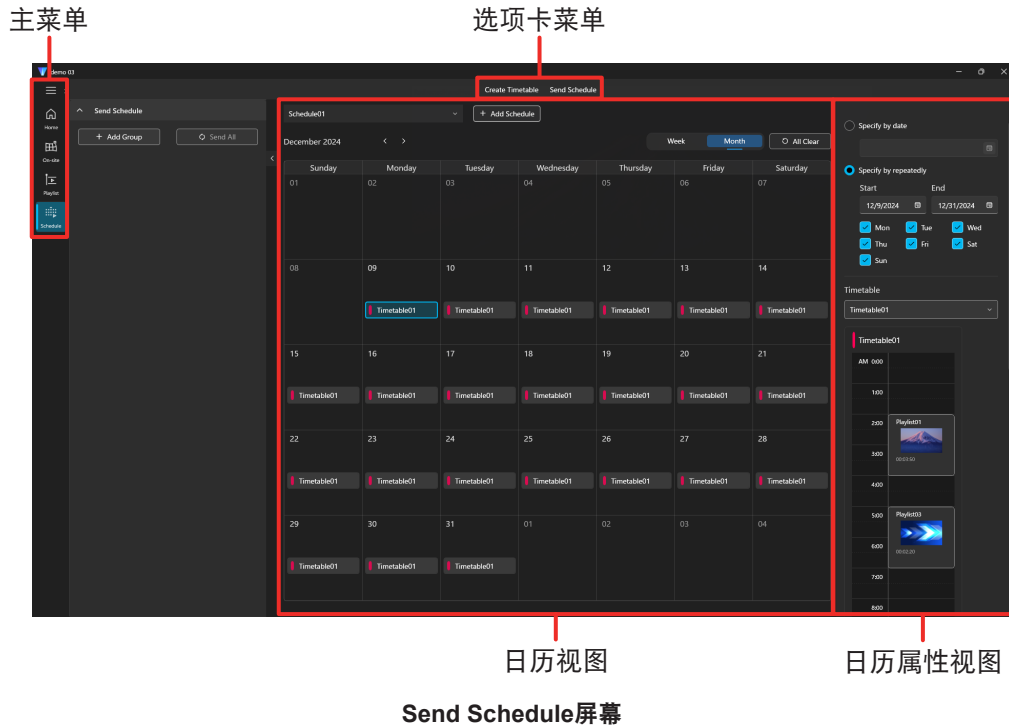

1 单击选项卡菜单中的 [Send Schedule] 选项卡。

显示 Send Schedule 屏幕。

2 在日历视图中单击 [Add Schedule] 按钮。

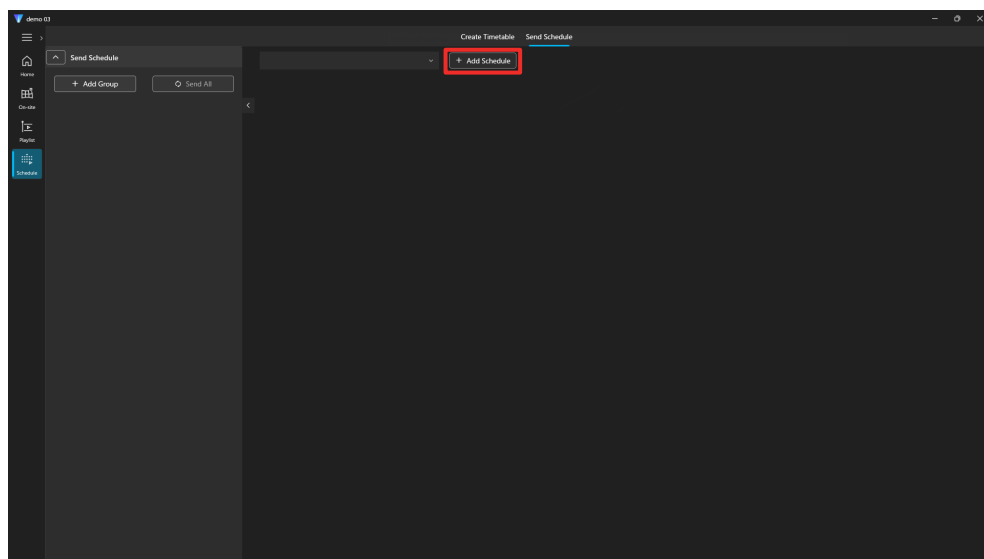

显示 [Add Schedule] 屏幕。

3 在 [Add Schedule] 屏幕上输入日程表信息。

Add Schedule

Schedule Name

Schedule01

Timetable

Specify by date

8/29/2024

Specify by repeatedly

Start

End

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri

Sat

Sun

Add

Close

- [Schedule Name]：输入日程表的名称。最多可输入 35 个单字节字符。
- [Timetable]：指定要导入到日程表中的时间表。
- [Date]：选择以下选项之一，并指定日程表的执行日期。
 - [Specify by date]：选择此选项可指定具体日期。对于此选项，请指定年、月和日。
 - [Specify by repeatedly]：选择此项可配置重复设置。对于此选项，请设置开始日期、结束日期以及星期几。

4 单击 [Add] 按钮。


设置的日程表将注册到日历视图中。

注意

- 注册多个日程表时，请重复相同步骤。


编辑日程表

编辑已注册的日程表。
单击主菜单→[Schedule] 菜单，选择选项卡菜单→[Send Schedule] 选项卡，然后在显示的 Send Schedule 屏幕上编辑日程表。
在日历视图中选择要编辑的日程表。选择一个日程表时，当前设置的播放日期和时间表将显示在日历属性视图中。

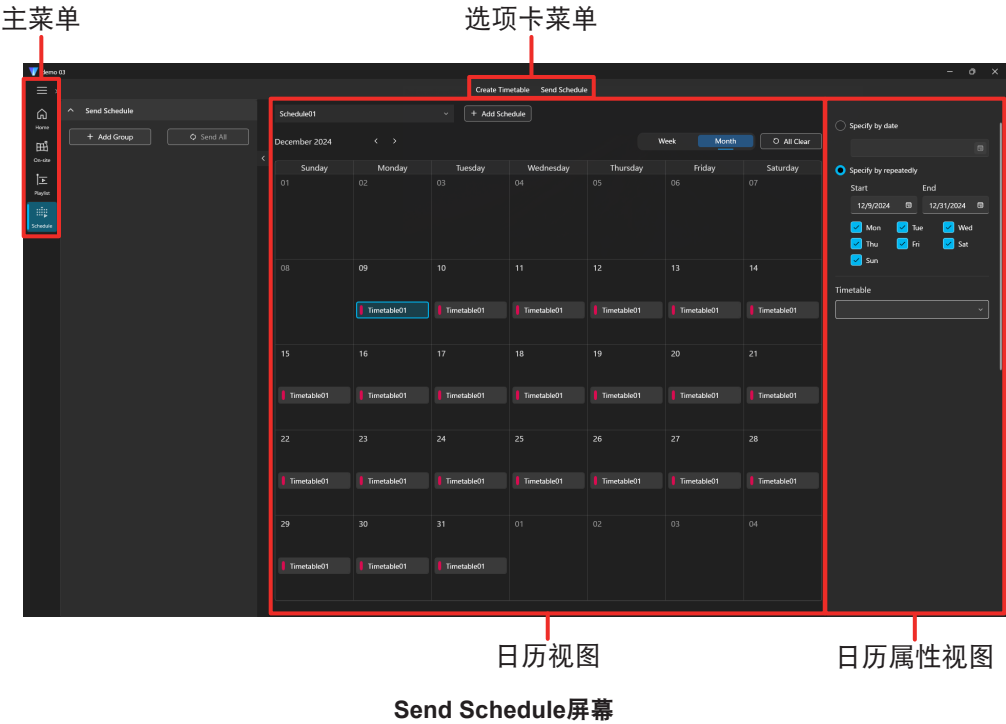


■ 选择日程表

如果单击日历视图中的日程表选择列表框，将显示已注册的日程表列表。如果选择要编辑的日程表，可以执行下列操作。

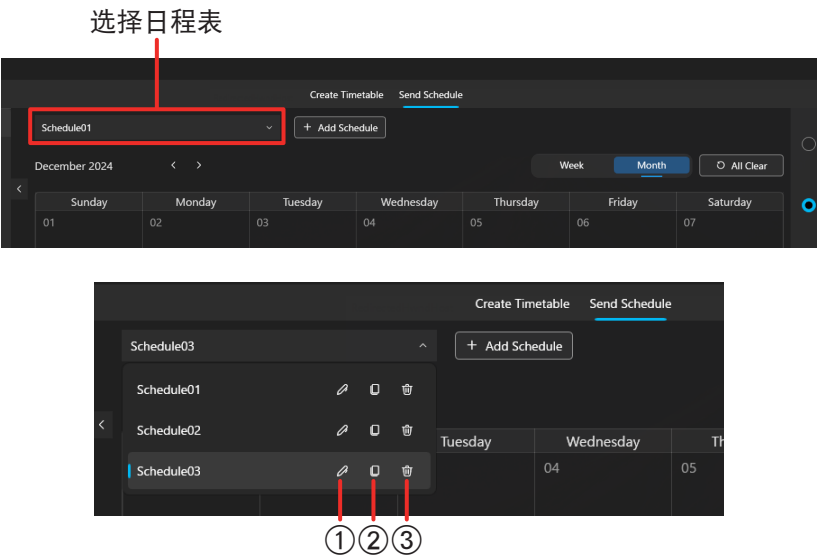

- ① 更改日程表名称。
- ② 复制日程表，并将副本添加到列表框中列表的末尾。
- ③ 删除日程表。


■ 选择显示格式

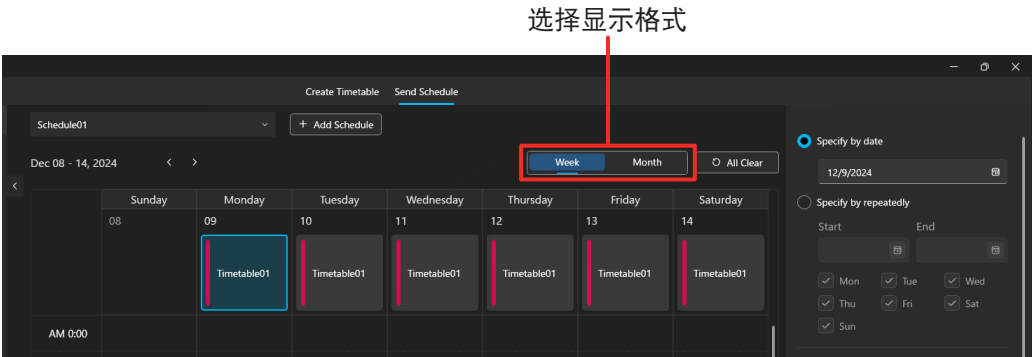

- 可以更改日历的显示格式。
- [Month]：按月显示日历。
 - [Week]：按周显示日历。可以检查已注册的时间表。

■ 设置日程表

可以在日历属性视图中更改为正在编辑的日程表设置的信息。

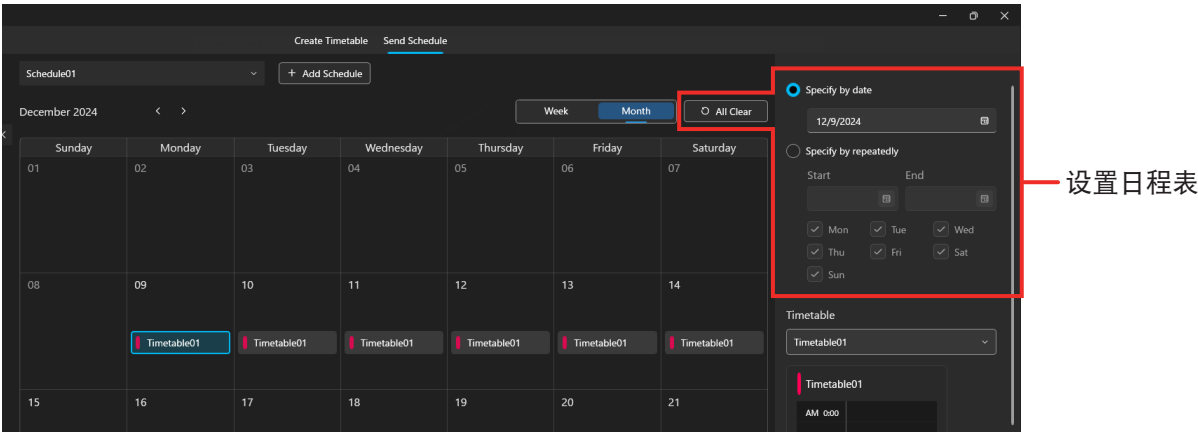


- [All Clear]：清除所选日程表中注册的所有信息。
- [Date]：选择以下选项之一，并更改日程表的执行日期。
 - [Specify by date]：选择此选项可指定具体日期。对于此选项，请指定年、月和日。
 - [Specify by repeatedly]：选择此项可配置重复设置。对于此选项，请设置开始日期、结束日期和星期几。

注意

- 只有在延长结束日期或添加星期几时，更改才会反映在日历视图中。
要进行以下设置更改，请选择 [All Clear] 按钮清除所选日程表中注册的所有信息，然后重新设置日程表。
 - 将设定的开始日期延后
 - 将设定的结束日期提前
 - 删除一周中的某一天

■ 选择时间表

正在编辑的日程表中注册的时间表显示在日历属性视图中。如果单击日历属性视图中的时间表选择列表框，会显示已注册时间表列表。选择所需时间表时，它将替换已注册到日程表中的时间表。
在时间表选择列表框中选择 [no settings]，将删除正在编辑的日程表中注册的时间表。

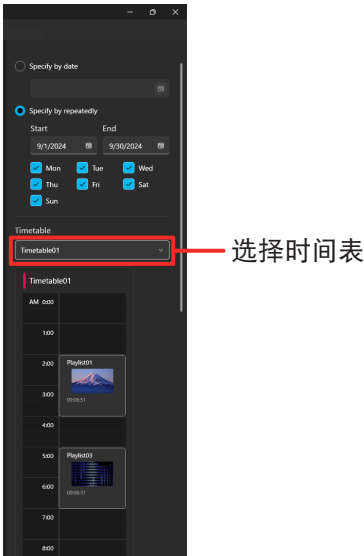


发送日程表

将创建的日程表数据发送到媒体处理器以执行计划播放。


注册媒体处理器

要将日程表数据发送到媒体处理器，需要将用于计划播放的媒体处理器注册到组中。
单击主菜单→[Schedule] 菜单，选择选项卡菜单→[Send Schedule] 选项卡，然后在显示的 Send Schedule 屏幕上注册媒体处理器。
在使用媒体处理器检查播放列表的完成状态时，已注册的组将显示在 Send Schedule 屏幕上。

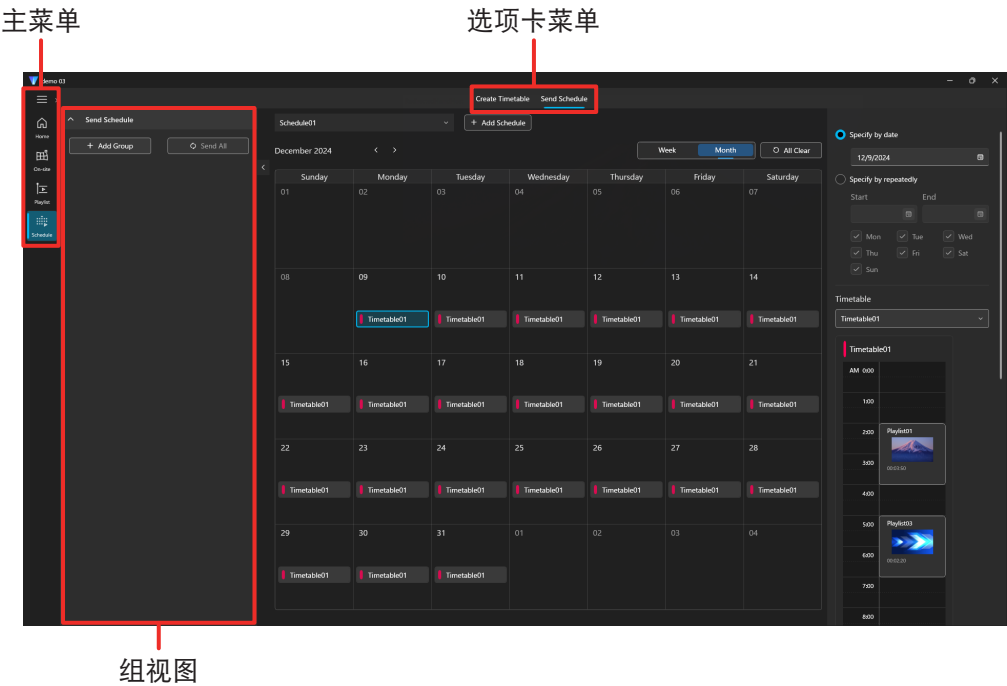


Send Schedule 屏幕

- 1 单击选项卡菜单中的 [Send Schedule] 选项卡。
显示 Send Schedule 屏幕。
- 2 在组视图中单击 [Add Group] 按钮。

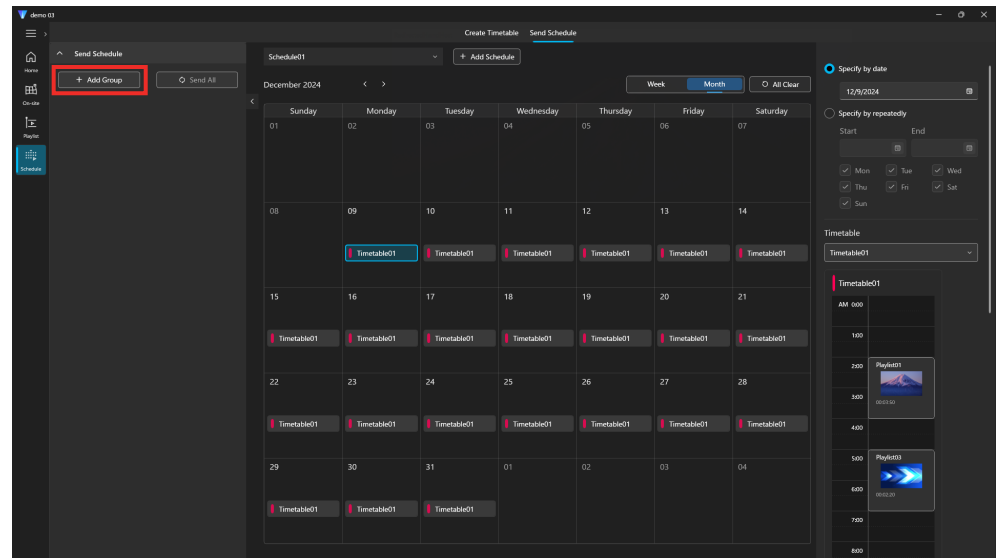


显示 [Add Group] 屏幕。

- 3** 在 [Group Name] 中输入要创建的新组的名称，然后单击 [Add] 按钮。
最多可输入 35 个单字节字符。

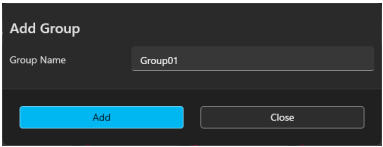


已在组视图中注册一个具有所输入名称的组。

- 4** 单击已创建组的 [Add Media Proc.]。
如果组视图中已注册多个组，请选择相应的组。



显示 [Search for Media Proc.] 屏幕。

- 5** 在 [Search for Media Proc.] 屏幕上输入要使用的媒体处理器的信息。
- [IP Address / Subnet Mask]：从列表中选择电脑的 IP 地址 / 子网掩码。
 - [User Name]：输入要连接的媒体处理器的 Web 控制用户名。
 - [Password]：输入要连接的媒体处理器的 Web 控制密码。
- 6** 单击 [Search] 按钮。
- 在网络上搜索媒体处理器。搜索完成后，找到的媒体处理器将以列表形式显示。
- 7** 选择要连接的媒体处理器，然后单击 [OK] 按钮。

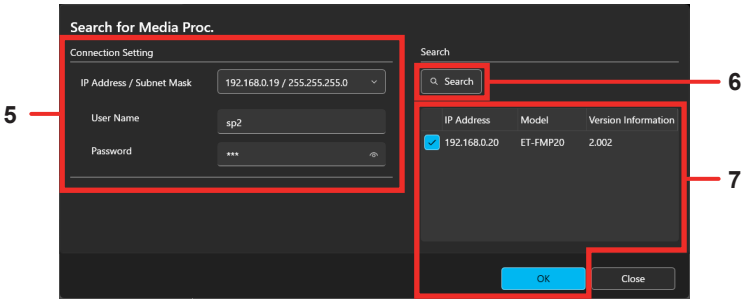

已连接的媒体处理器会显示在该组中。


注意

- 建议在注册媒体处理器之前，先将媒体处理器（功能卡型）安装到投影机中或连接媒体处理器。有关安装步骤或连接方法的详细信息，请参阅正在使用的媒体处理器或投影机的手册。
- 单击组中注册的媒体处理器信息旁边显示的图标，将显示该媒体处理器的 [Property] 屏幕，然后可以执行下列更新。
 - 再次连接到媒体处理器。
 - 更新已注册媒体处理器的用户名和密码。
- 如果无法确认与媒体处理器的连接，[Property] 屏幕的 [Status] 中会显示 “Not Connected”。
- 如果单击 [Property] 屏幕上的 [Acquiring contents information] 按钮，将显示已注册到媒体处理器中的内容信息。


发送日程表

将日程表数据发送到媒体处理器。
单击主菜单→[Schedule] 菜单，选择选项卡菜单→[Send Schedule] 选项卡，然后在显示的 Send Schedule 屏幕上发送日程表。


- 1 单击选项卡菜单中的 [Send Schedule] 选项卡。
显示 Send Schedule 屏幕。
- 2 在组视图中，勾选发送目的地媒体处理器的复选框。
可以在同一组中选择多个发送目的地媒体处理器。

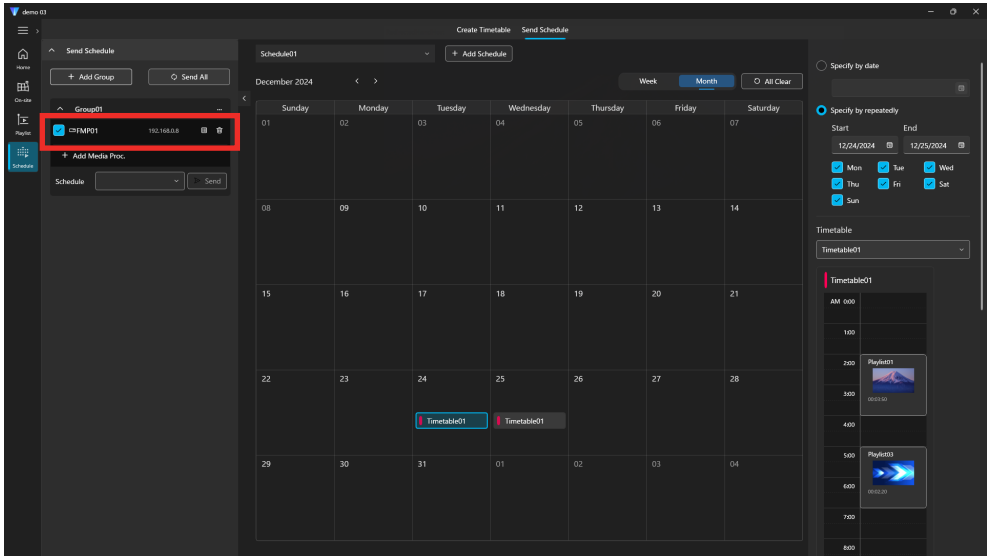

- 3 在组视图选择要发送的日程表。
如果单击组视图中的日程表选择列表框，会显示已注册日程表的列表。选择要发送到媒体处理器的日程表。
如果将不支持 HAP 的媒体处理器注册到该组中，则无法选择或发送包含 HAP 编解码器内容的日程表。

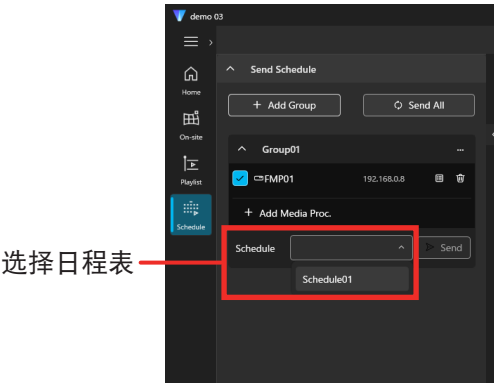

4 单击 [Send]。
日程表将发送到媒体处理器。

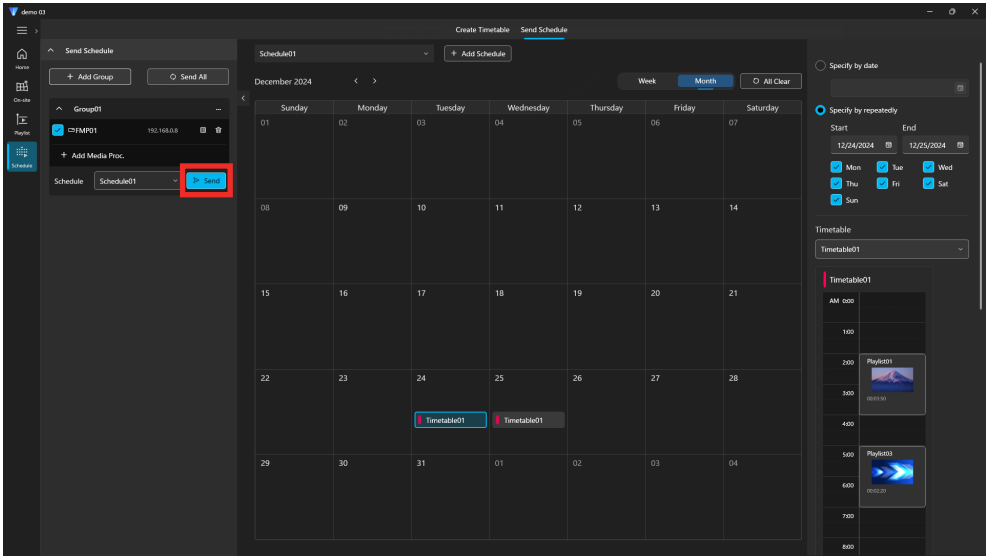

注意

- 无法将日程表发送到尚未完成连接检查的媒体处理器。从组视图中打开 [Property (Media Proc.)] 屏幕，然后完成连接检查。
- 如果单击 [Send All] 按钮，日程表将发送到所有可以接收的组。

常见问题

检查以下要点。

本软件未正常工作
● 需要在电脑中安装 .NET 8.0 才能使用本软件。如果未安装，请从 Microsoft 网站下载。 ● 当使用没有管理员权限的帐户运行本软件时，本软件可能无法正常工作。如果发生这种情况，请使用具有管理员权限的帐户登录 Windows，然后使用本软件。

商标

- Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国和/或其它国家（地区）的注册商标或商标。
- 本手册中的其他公司名称、产品名或其他名称，都是各公司的商标或注册商标。请注意®和TM标记未在本手册中指明。

注意

- 严厉禁止对本软件和使用指南的部分或全部进行没有授权的使用或复制。
- 松下影像显示株式会社将不会因使用本软件和使用指南而导致的任何结果承担责任。
- 松下影像显示株式会社保留在没有通知的情况下对本软件的规格和使用指南的内容进行修改的权力。

松下影像显示株式会社

网站：<https://pndszn.panasonic.cn>

© 松下影像显示株式会社 2025 版权所有。